吉野川電線株式会社
〒761-0493　香川県高松市小村町331

（本社:販売課）　FAX：087-847-9484
（東 京　支 店）　FAX：03-5835-3197
（名古屋 支店）　FAX：052-238-2450
電話でのお問合せ：087-847-5161

モビロン タフ ケーブル®
仕様設計条件確認書

■モビロン タフ ケーブルはオーダーメイドです。設計に必要な条件のご記入をお願い致します。

貴社名	TEL
部署名	FAX
ご担当者名	E-Mail

形状	☐丸形ケーブル　☐フラットケーブル　☐カールケーブル		
サイズ	ご希望のサイズをご記入下さい。【例】1.25SQ×4C、0.75SQ×4C+0.2SQ×4P（ペア）S（シールド） シールド　☐あり　☐なし　希望数量　（　）		
規格	☐UL　☐特になし　☐その他　（　）		
定格電圧	☐30V　☐300V　☐600V　☐その他　（　）		
材料指定	☐あり　（導体：　絶縁材：　シース材：　）　☐なし		
可動条件	☐屈曲 曲げ半径R；　mm 	☐移動曲げ（U字） 曲げ半径R；　mm ストローク(S)；　mm 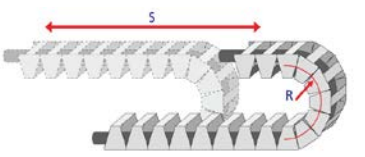	☐ねじり 角度θ；　度 固定間距離(L)　mm 
要望	☐ケーブルが断線して困っている　（☐線心 ☐シールド） ☐配線スペースのケーブル占積率が高くて困っている ☐ケーブルが蛇行するので困っている ☐可動に強い通信ネットワーク用ケーブルがほしい (通信規格：　) ☐可動に強い同軸ケーブルがほしい ☐柔らかいケーブルがほしい　☐硬いケーブルがほしい ☐ケーブル外径を細くしたい　（　φ） ☐複数あるケーブルをまとめたい ☐張力に強いケーブルがほしい ☐特殊な温度環境で使えるケーブルがほしい　（　℃） ☐水中で使えるケーブルがほしい ☐屋外で使えるケーブルがほしい ☐クリーンルームで使えるケーブルがほしい ☐現行ケーブルの　☐価格が高い　☐納期が遅い　☐ロットが大きい		
(備考欄)	※上記以外のご要望、ご質問がありましたらご記入をお願い致します。		

■モビロン タフ ケーブルの詳細はホームページでご確認頂けます。

吉野川電線　検　索